

FLEX RESTRAINT FASTPUNKT



FLEX RESTRAINT


FASTPUNKT

Applikasjon


- Skaper kraftige festepunkter



- Festing av betongballastblokker



- Skaper ankerpunkter i vegg



Passer rørdimensjoner fra 160-3500mm

Flex Restraint er et fleksibelt fastpunkt for elektromuffesveising på PE 100 / PE 100-RC trykkrør.

Denne lager et fastpunkt med høy absorberingskraft for å hindre aksiale bevegelser på hele rørsystemet.

Dermed egner den seg også til å feste betongballastblokker når rør legges offshore for å sikre dem mot å gli under installasjonsprosessen.

Anordningen stropes til røret og sveises ved hjelp av elektromuffesveising i samsvar med installasjonsretningslinjene, basert på DVS 2207-1.

Flex Restraint har en styrke på 40 kN i aksial retning. Hvis det er nødvendig å absorbere større krefter, må flere Flex Restraint fordeles rundt omkretsen av røret.


Produkt: Flex Restraint
Materiale: PE 100-RC
Styrke: 40 KN


HOVEDDIMENSJONER

L (mm)	234.0
B (mm)	70.0
H (mm)	40.0



Materiale	PE 100-RC
Sveising	El-muffesveising
Dimensjoner	OD 160 - 3500 mm
SDR range	SDR 17 - 7,4 < OD 280, SDR 26 - 7,4 > OD 280
Styrke	40 kN
Sveisetid	130 sek
Kjøletid	> 20 min
L (mm)	234,0
H (mm)	40,0
B (mm)	70,0
O (mm)	5,9±20%

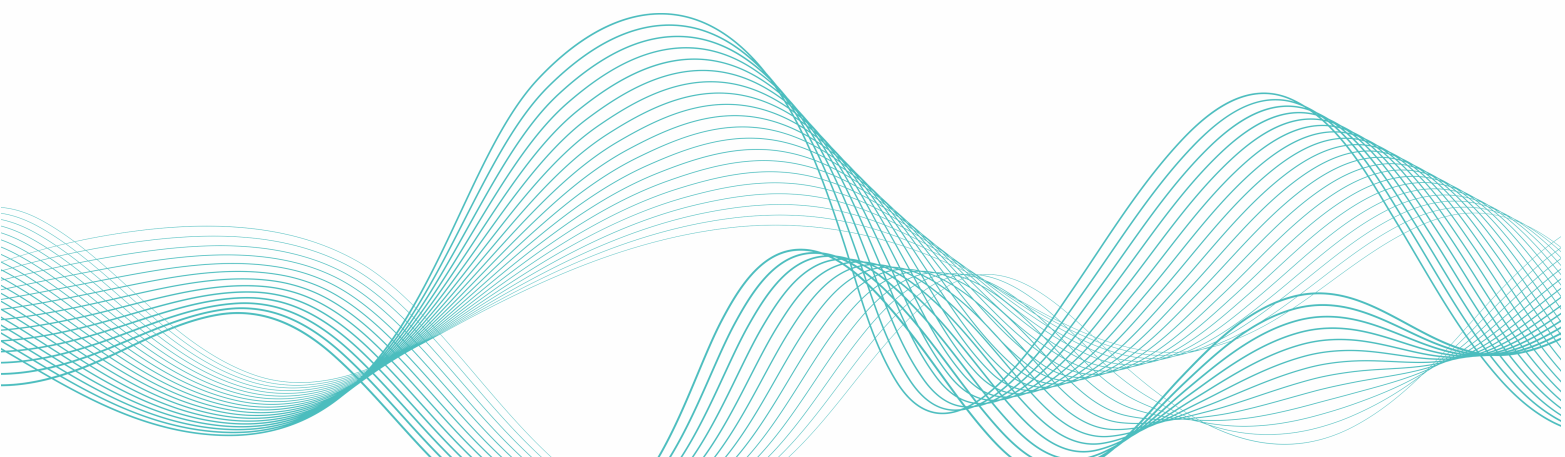

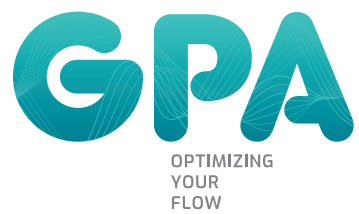

HOVEDKONTOR

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
Telefon: +47 64 85 68 00
E-post: info@gpa.no