

470 - Tilbakeslagsventil med fjærbelastet klaff

Beskrivelse

Distansering for frigang av klaff mot krage hylse er nødvendig i visse dimensjoner. Kontakt GPA. Større dimensjoner på forespørsel .

- PVC tilbakeslagsventil
- For innspenning mellom flenser
- EPDM (VITON på forespørsel)
- Med fjær AISI 302
- For PVC-rør PN 10
- PN 10 d50-315



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

470 - Tilbakeslagsventil med fjærbelastet klaff

Teknisk spesifikasjon

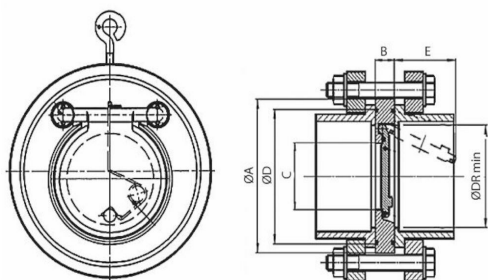

Artikkelnr	d	DN	A	B	C
470040	50	40	95	16	22
470050	63	50	109	20	32
470065	75	65	129	20	40
470080	90	80	144	20	54
470100	110	100	164	22	70
470125	140	125	195	23	92
470150	160	150	220	25	105
470200	225	200	275	35	154
470250	280	250	330	40	192
470300	315	300	380	45	227

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no