

A-Handel - Hannkobling innv. gjenge

Beskrivelse

- Camlockkobling i PPG
- Hannkobling innv. gjenge
- Hus: PPG
- Pakning: Standard EPDM
- Spesialpakninger ved forespørsel
- Sprengtrykk er 3x arbeidstrykk
- Maks temp: 80°C
- 1/2"-3/4" har 3/4" fattning og kan dermed kombineres



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

A-Handel - Hannkobling innv. gjenge

Teknisk spesifikasjon

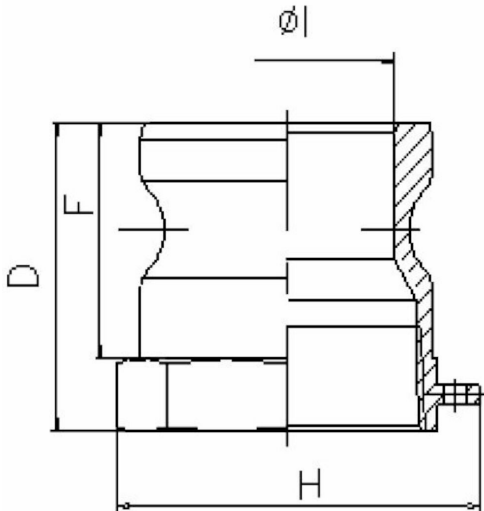

Artikkelnr	G	bar	D	F	H	I	NRF
A075-PP	3/4"	4	47.8	27.8	42.5	21.9	2445358
A100-PP	1"	4	56.5	34.6	50.6	23.6	2445361
A125-PP	1 1/4"	4	64.2	40.1	60.2	29.6	2445363
A150-PP	1 1/2"	4	66	54.6	67.1	36.7	2445365
A200-PP	2"	4	76.4	62	87.2	45.1	2445367
A300-PP	3"	4	79	56	112	75	2445369
A400-PP	4"	4	103	66	145	99	

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no