

B-Hondel - Hunnkobling utv. gjenge

Beskrivelse

- Camlockkobling i PPG
- Hunnkobling utv. gjenge
- Hus: PPG
- Pakning: Standard EPDM
- Spesialpakninger ved forespørsel
- Sprengtrykk er 3x arbeidstrykk
- Maks temp: 80°C
- 1/2"-3/4" har 3/4" fattning og kan dermed kombineres



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

B-Hondel - Hunnkobling utv. gjenge

Teknisk spesifikasjon

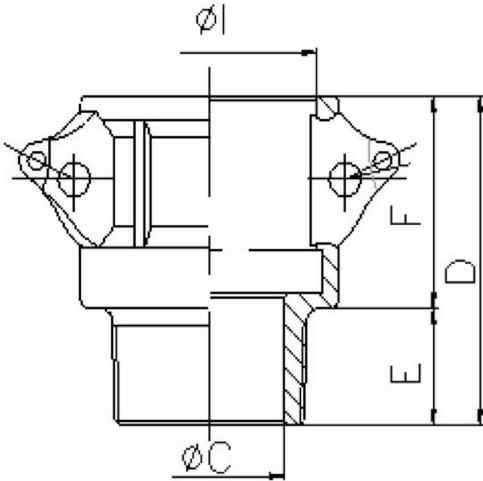

Artikkelnr	G	bar	C	D	F	I	NRF
B075-PP	3/4"	4	18.9	52.6	34.1	40.7	2445425
B100-PP	1"	4	23.3	59.7	40.7	48.4	2445427
B125-PP	1 1/4"	4	32.3	73.6	46.4	58.4	2445429
B150-PP	1 1/2"	4	38.1	71.2	49.7	68.3	2445432
B200-PP	2"	4	48.4	83.2	52.9	81.4	2445434
B300-PP	3"	4	74.4	86.5	57.4	108.8	2445436
B400-PP	4"	4	90	90	60	140	2445437

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no