

D-Hondel - Hunnkobling innv. gjenge

Beskrivelse

- Camlockkobling i PPG
- Hunnkobling innv. gjenge
- Hus: PPG
- Pakning: Standard EPDM
- Spesialpakninger ved forespørsel
- Sprengtrykker 3x arbeidstrykk
- Maks temp: 80°C
- 1/2"-3/4" har 3/4" fattning og kan dermed kombineres



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

D-Hondel - Hunnkobling innv. gjenge

Teknisk spesifisering

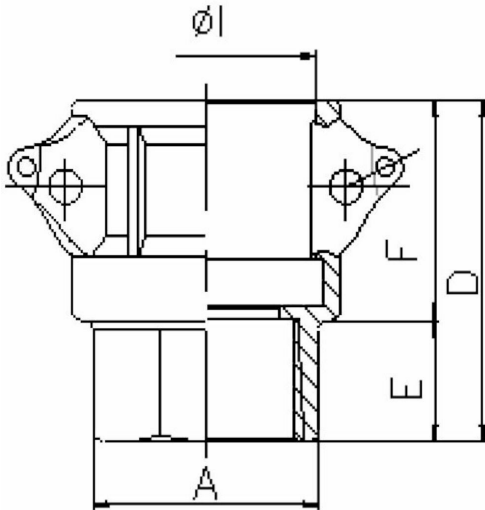

Artikkelnr	G	bar	A	D	F	I	NRF
D075-PP	3/4"	4	33	54.8	35	42	2445465
D100-PP	1"	4	41.2	62.5	41	49.6	2445467
D125-PP	1 1/4"	4	48.6	70	46.2	58.5	2445469
D150-PP	1 1/2"	4	58.4	72	50	68.8	2445472
D200-PP	2"	4	69	80.7	52.7	81.5	2445474
D300-PP	3"	4	98.9	89	57.8	109	2445476
D400-PP	4"	4	128.5	92.6	58.5	142.5	2445477

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no