

DC-Lock - Hunnkobling lock

Beskrivelse

- Camlockkobling i PPG
- Hunnkobling lock
- Hus: PPG
- Pakning: Standard EPDM
- Spesialpakninger ved forespørsel
- Sprengtrykker 3x arbeidstrykk
- Maks temp: 80°C
- 1/2"-3/4" har 3/4" fattning og kan dermed kombineres



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

DC-Lock - Hunnkobling lock

Teknisk spesifikasjon

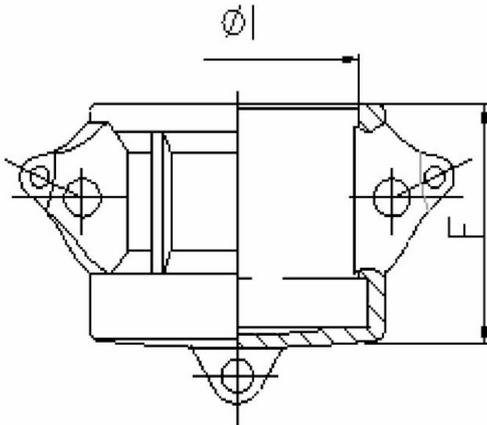

Artikkelnr	G	bar	F	I	NRF
DC075-PP	3/4"	4	35.5	42.2	2445506
DC100-PP	1"	4	41.5	49.7	2445508
DC125-PP	1 1/4"	4	46.1	58.5	2445511
DC150-PP	1 1/2"	4	49.5	66.7	2445513
DC200-PP	2"	4	55.3	81.2	2445515
DC300-PP	3"	4	58.8	109.6	2445517
DC400-PP	4"	4	59	142.4	

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no