

DP-Propp - Hannkobling propp

Beskrivelse

- Camlockkobling i PPG
- Hannkobling propp
- Hus: PPG
- Pakning: Standard EPDM
- Spesialpakninger ved forespørsel
- Sprengtrykk er 3x arbeidstrykk
- Maks temp: 80°C
- 1/2"-3/4" har 3/4" fattning og kan dermed kombineres



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

DP-Propp - Hannkobling propp

Teknisk spesifikasjon

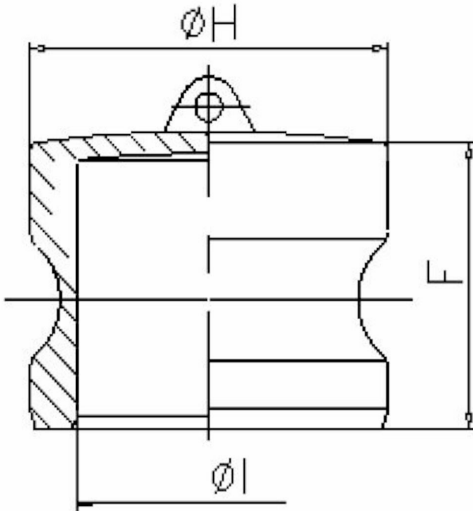

Artikkelnr	G	bar	F	H	I	NRF
DP075-PP	3/4"	4	27.7	32	21.7	2445486
DP100-PP	1"	4	35.8	37	23.2	2445488
DP125-PP	1 1/4"	4	40	45	29.7	
DP150-PP	1 1/2"	4	42.1	53.2	38	2445493
DP200-PP	2"	4	47.2	62.2	44.8	2445495
DP300-PP	3"	4	51	91.3	75.1	2445497
DP400-PP	4"	4	53.6	119.4	99	

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no