

E-Handel - Hannkobling slangesokkel

Beskrivelse

- Camlockkobling i PPG
- Hannkobling slangesokkel
- Hus: PPG
- Pakning: Standard EPDM
- Spesialpakninger ved forespørsel
- Sprengtrykk er 3x arbeidstrykk
- Maks temp: 80°C
- 1/2"-3/4" har 3/4" fattning og kan dermed kombineres



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

E-Handel - Hannkobling slangesokkel

Teknisk spesifikasjon

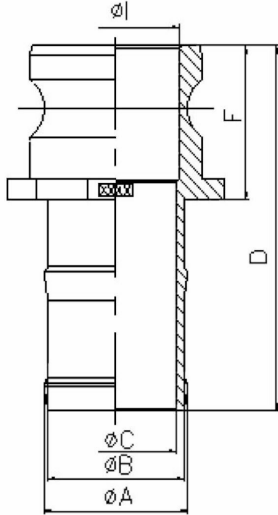

Artikkelnr	G	bar	A	B	C	D	F	I	NRF
E075-PP	3/4"	4	21.6	18.6	14.3	86	27.8	21.9	2445385
E100-PP	1"	4	26.5	14.4	19.5	95.6	38.6	24	2445387
E125-PP	1 1/4"	4	33.6	31.5	21.1	103	40	29.6	2445389
E150-PP	1 1/2"	4	39.9	36.9	30.2	118	47.5	38	2445392
E200-PP	2"	4	51.8	48.7	41.1	124.3	53.5	44.2	2445394
E300-PP	3"	4	78	73.3	64.5	146.7	56	73.4	2445396
E400-PP	4"	4	102.2	98.3	85.1	186	66.5	91.6	2445397

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no