

Euro G NS 1-4 - NS 1-4

Beskrivelse

- Produsert iht. NS-EN-1825 av polyeten, PE.
- For nedgravd installasjon.
- Med integrert slamfang og innebygd prøvetakingsmulighet.
- Vertikalt justerbar forlengningshals samt tiltbar opp til 5 °.
- Låsbart og gasstett lokk i klasse B (12,5 tonn) eller klasse D (40 tonn) av støpejern iht. NS-EN - 124.
- Tanken er rotasjonsstøpt i en del og er 100% tett og korrosjonsfri.
- Kan håndtere opp til 500 mm grunnvann.
- Leveres komplett.
- 20 års materialgaranti.
- Sertifikat: Z-54.1-440
- Tilbehør: Prøvetakingskum, pumpestasjon, alarm, forlengningshals

Bild saknas

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

Euro G NS 1-4 - NS 1-4

Teknisk spesifikasjon

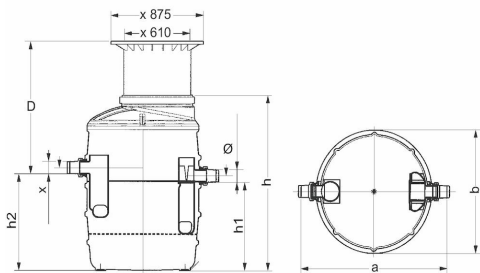

Artikkelnr	NS (L/S)	Vekt (kg)	Installasjonsdybde D mm	Ø	a	b	h	h1	h2	Klassebetegnelse	NRF
KE-93001/120B	1	111	800 - 1200	110	1380	1106	1050	540	610	B	3230961
KE-93001/120D	1	111	800 - 1200	110	1380	1106	1050	540	610	D	
KE-93002/120B	2	120	800 - 1200	110	1380	1106	1300	790	860	B	3230962
KE-93002/120D	2	120	800 - 1200	110	1380	1106	1300	790	860	D	
KE-93004/120B	4	130	800 - 1200	110	1380	1106	1550	1040	1110	B	3230963
KE-93004/120D	4	130	800 - 1200	110	1380	1106	1550	1040	1110	D	

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no