

## F-Handel - Hannkobling utv. gjenge

### Beskrivelse

- Camlockkobling i PPG
- Hannkobling utv. gjenge
- Hus: PPG
- Pakning: Standard EPDM
- Spesialpakninger ved forespørsel
- Sprengtrykk er 3x arbeidstrykk
- Maks temp: 80°C
- 1/2"-3/4" har 3/4" fattning og kan dermed kombineres



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

**GPA Flowsystem A/S**

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

## F-Handel - Hannkobling utv. gjenge

### Teknisk spesifisering

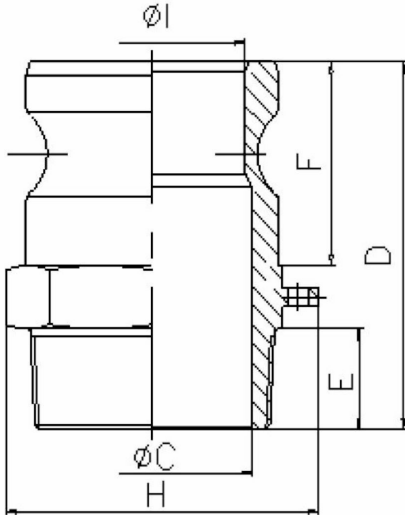

Artikkelnr	G	bar	C	D	E	F	H	I	NRF
F075-PP	3/4"	4	19	58	199	27.7	42	21.5	2445405
F100-PP	1"	4	23.3	65.5	20.3	35	50.9	24.3	2445407
F125-PP	1 1/4"	4	32.8	80.6	27.5	40	60.3	29.7	2445409
F150-PP	1 1/2"	4	38.1	78	26	54.6	67	36.5	2445412
F200-PP	2"	4	46.5	89.5	28.7	46.9	81.1	46.7	2445414
F300-PP	3"	4	73.5	97	30.6	50.8	112.8	72.9	2445416
F400-PP	4"	4	92	109	32	66	145	91.6	2445417

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

### GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9  
NO-1405 Langhus  
+47 (0)64-85 68 00  
info@gpa.no  
gpa.no