

FCIPS-P - Polysulfon transparent d16-32mm

Beskrivelse

- Polysulfon Transparent rotameter
- Flowsensor PP
- Innvendig lim
- PVC tilkobling, andre materialer mot forespørsel
- O-ring i EPDM (FPM mot forespørsel)
- PN 10
- Max 60 °C



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

FCIPS-P - Polysulfon transparent d16-32mm

Teknisk spesifikasjon

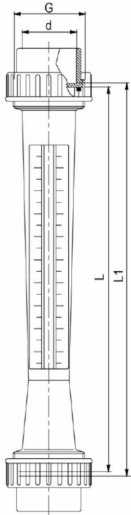

Artikkelnr	l/h	d	L (m)	L1 (mm)
FCIPS-P-016-0015	1,5-15	16	165	171
FCIPS-P-016-0020	2-20	16	165	171
FCIPS-P-016-0050	5-50	16	165	171
FCIPS-P-016-0100	10-100	16	165	171
FCIPS-P-020-0025	2-25	20	170	176
FCIPS-P-020-0050	5-50	20	170	176
FCIPS-P-020-0100	10-100	20	170	176
FCIPS-P-020-0150	15-150	20	170	176
FCIPS-P-020-0200	20-200	20	170	176
FCIPS-P-025-0080	8-80	25	185	191
FCIPS-P-025-0150	15-150	25	185	191
FCIPS-P-025-0200	20-200	25	185	191


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

FCIPS-P - Polysulfon transparent d16-32mm

Teknisk spesifikasjon

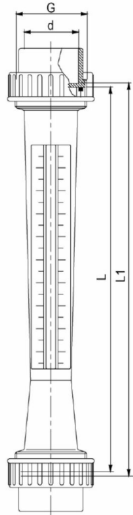

Artikkelnr	l/h	d	L (m)	L1 (mm)
FCIPS-P-025-0350	30-350	25	185	191
FCIPS-P-025-0650	50-650	25	185	191
FCIPS-P-032-0200	20-200	32	200	206
FCIPS-P-032-0300	30-300	32	200	206
FCIPS-P-032-0600	60-600	32	200	206
FCIPS-P-032-1000	100-1000	32	200	206

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no