

FKA - Komfort

Beskrivelse

- Produsert iht. NS-EN-13564, type 3, av polymer.
- For avløpsvann med eller uten fekalier.
- For fritthengende installasjon.
- Med beskyttelseslokk.
- Tilbakeslagsventil med motorstyrt klaff.
- Plug-and-Play kontrollenhet.
- Klargjort for potensialfri kontakt.
- Digitalt display med batteri back-up.
- Kapslingsgrad IP 54 med SDS (Self-Diagnosis-System).
- FKA kropp kapslingsgrad IP 68 (3m 24h).
- Kabellengde 5 meter.
- 230V AC / 50Hz.




Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

FKA - Komfort

Teknisk spesifikasjon

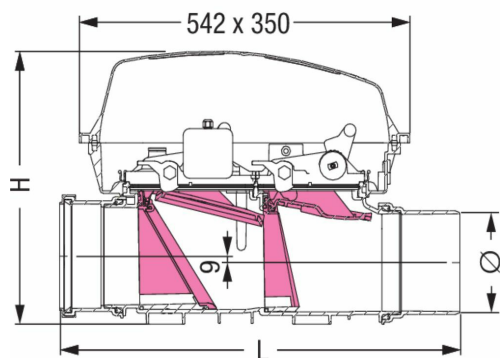

Artikkelnr	Ø	L	H	NRF
KE-84100	110	642	422	2259108
KE-84150	160	656	422	2259111
KE-84200	200	720	422	2259153

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no