

HEF33 - Albue 45°

Beskrivelse

- PVDF- albue 45°
- Lang ende
- Støpt
- Speilsveising, IR-sveising og elektromuffe
- PN 10
- SDR 33
- Standard + High Purity
- High Purity leveres i forseglede plastposer



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

HEF33 - Albue 45°

Teknisk spesifikasjon

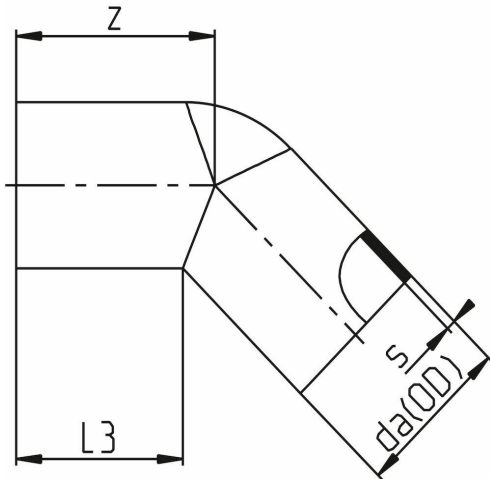

Artikkelnr	d	SDR	s	z	L3
HEF33-090	90	SDR33	2.8	59	36
HEF33-110	110	SDR33	3.4	68	45
HEF33-140	140	SDR33	4.3	85	57
HEF33-160	160	SDR33	4.9	103	65

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no