

## K40F/CE - Dreiespjeld elektrisk

### Beskrivelse

- PVDF-dreiespjeld
- Elektrisk 230v/50Hz
- Andre spenninger på forespørsel
- For innspenning mellom flens
- Hus: Glassfylt PP, UV-bestendig
- Spjeldblad: PVDF
- VITON-liner
- PN 10
- Maks temperatur, se tekniske data.
- Lugget versjon med støpte innsatsgjenger i bolthull på forespørsel.
- Kontroller klaring for spjeld i kragen før montering.



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

**GPA Flowsystem A/S**

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

# K40F/CE - Dreiespjeld elektrisk

## Teknisk spesifikasjon

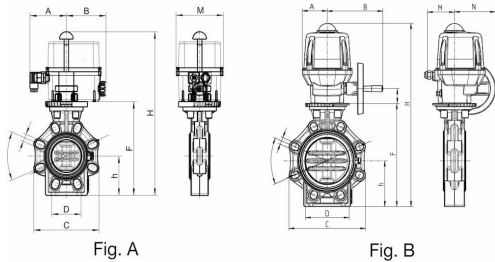

Artikkelnr	D	C	h	F	H	A - B	M	N	Fig	Don
K40F/CE-V-075	75	133	100	232	409	98 - 107	128	-	A	ER35
K40F/CE-V-090	90	176	100	239	416	98 - 107	128	-	A	ER60
K40F/CE-V-110	110	206	115	269	446	98 - 107	128	-	A	ER60
K40F/CE-V-140	140	234.5	130	303.5	480.5	98 - 107	128	-	A	ER100
K40F/CE-V-160	160	261	147.5	333	591	85 - 190	94	140	B	VS150
K40F/CE-V-225	225	314	175	395	653	85 - 190	94	140	B	VS300

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

## K40F/CE - Dreiespjeld elektrisk

### Spjeldventil

Spjeldventil brukes først og fremst som på/avstengningsventil.

Det er ikke optimalt å bruke spjeldventil til regulering av flow, dels fordi det er vanskelig å stille inn riktig flow, og dels fordi det er fare for kavitasjon. For å regulere flowen brukes med fordel en reguleringsventil eller en membranventil.

GPA har en standard spjeldventil som kan kobles til et PE-system:

**K4 Industri** K4 Industri er en robust spjeldventil for industriell bruk. Brukes for gass og væsker som en avstengningsventil.

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

## K4OF/CE - Dreiespjeld elektrisk

### K4 Spjeldventil

Robust dreiespjeldventil type K4 i kompakt design for industrielle applikasjoner for væsker og gasser. Ventilhus for inspenning mellom flenser eller i "lugget" utførelse. Huset leveres i glassfiberforsterket PP-GF. Liner i EPDM eller FPM. Spjeld tilgjengelig i PVC-U, C-PVC, PP eller PVDF. Leveres komplett med sikkerhetshåndspak med utbyttbar merkeplate, gir eller aktuator. Leveres i dimensjonene DN50 – DN200. Trykkklasse PN10.

- Kun liner og spjeldet er i kontakt med mediet
- Spindel med dobbel tetning for maksimal sikkerhet og minimalt vedlikehold
- Integrert brakett for aktuatorer i henhold til ISO 5211 gir rask og enkel montering
- 10-steps låsbart håndtak

#### Tilbehør

- Elektrisk aktuator med manuell manøvrering for større dimensjoner.
- Dreiespjeldsventil med gir.
- Sikkerhetshåndtak med induktiv eller mekanisk tilbakemelding.
- Elektrisk aktuator for mindre dimensjoner.
- Pneumatisk aktuator finnes i dobbeltvirkende (DA), normalt åpen (NO) eller normalt stengt (NC).

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

#### GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9  
NO-1405 Langhus  
+47 (0)64-85 68 00  
info@gpa.no  
gpa.no