


K40U/CE-V - Dreiespjels med elektrisk aktuator FPM

Beskrivelse

- PVC- dreiespjeld
- Elektrisk 230v/50Hz
- Andre spenninger på forespørsel
- For innspenning mellom flenser
- Tetning i FPM
- PN 10
- Hus i glassforsterket PP, UV-beskyttet
- Spjeldblad i PVC
- Versjon med LUG med innstøpte innsatsgjenger i boltehull på forespørsel.
- Mål og tekniske data se under kapittel håndventiler PVC.
- Finnes også med aktuator 4-20mA på forespørsel

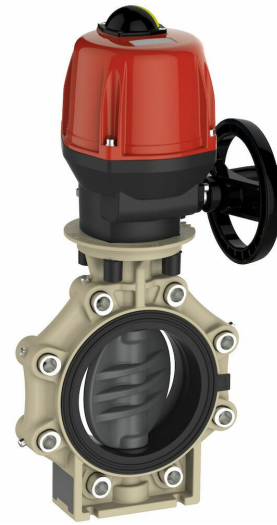

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

K40U/CE-V - Dreiespjels med elektrisk aktuator FPM

Teknisk spesifisering

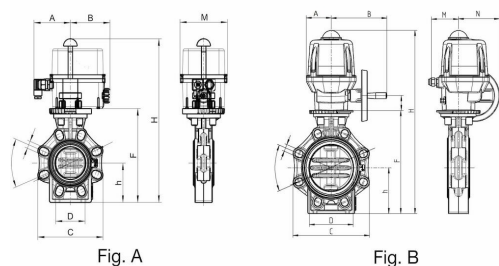

Artikkelnr	D	C	h	F	H	A - B	M	N	Fig	Don
K40U/CE-V-075	75	133	100	232	409	98 - 107	128	-	A	ER35
K40U/CE-V-090	90	176	100	239	416	98 - 107	128	-	A	ER60
K40U/CE-V-110	110	206	115	269	446	98 - 107	128	-	A	ER60
K40U/CE-V-140	140	234.5	130	303.5	480.5	98 - 107	128	-	A	ER100
K40U/CE-V-160	160	261	147.5	333	591	85 - 190	94	140	B	VS150
K40U/CE-V-225	225	314	175	395	653	85 - 190	94	140	B	VS300
K40U/CE-V-075-024	75	133	100	232	409	98 - 107	128	-	A	ER35
K40U/CE-V-090-024	90	176	100	239	416	98 - 107	128	-	A	ER60
K40U/CE-V-110-024	110	206	115	269	446	98 - 107	128	-	A	ER60
K40U/CE-V-140-024	140	234.5	130	303.5	480.5	98 - 107	128	-	A	ER100
K40U/CE-V-160-024	160	261	147.5	333	591	85 - 190	94	140	B	VS150
K40U/CE-V-225-024	225	314	175	395	653	85 - 190	94	140	B	VS300

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

K4OU/CE-V - Dreiespjels med elektrisk aktuator FPM

K4 Spjeldventil

Robust dreiespjeldventil type K4 i kompakt design for industrielle applikasjoner for væsker og gasser. Ventilhus for inspenning mellom flenser eller i "lugget" utførelse. Huset leveres i glassfiberforsterket PP-GF. Liner i EPDM eller FPM. Spjeld tilgjengelig i PVC-U, C-PVC, PP eller PVDF. Leveres komplett med sikkerhetshåndspak med utbyttbar merkeplate, gir eller aktuator. Leveres i dimensjonene DN50 – DN200. Trykkklasse PN10.

- Kun liner og spjeldet er i kontakt med mediet
- Spindel med dobbel tetning for maksimal sikkerhet og minimalt vedlikehold
- Integrert brakett for aktuatorer i henhold til ISO 5211 gir rask og enkel montering
- 10-steps låsbart håndtak

Tilbehør

- Elektrisk aktuator med manuell manøvrering for større dimensjoner.
- Dreiespjeldsventil med gir.
- Sikkerhetshåndtak med induktiv eller mekanisk tilbakemelding.
- Elektrisk aktuator for mindre dimensjoner.
- Pneumatisk aktuator finnes i dobbeltvirkende (DA), normalt åpen (NO) eller normalt stengt (NC).

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

K4OU/CE-V - Dreiespjels med elektrisk aktuator FPM

Spjeldventil

Spjeldventil brukes først og fremst som på/avstengningsventil.

Det er ikke optimalt å bruke spjeldventil til regulering av flow, dels fordi det er vanskelig å stille inn riktig flow, og dels fordi det er fare for kavitasjon. For å regulere flowen brukes med fordel en reguleringsventil eller en membranventil.

GPA har en standard spjeldventil som kan kobles til et PE-system:

K4 Industri K4 Industri er en robust spjeldventil for industriell bruk. Brukes for gass og væsker som en avstengningsventil.

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no