

## CMFV/DA-P - Membranventil innv. gjenge pneumatisk (DA) PTFE

### Beskrivelse

- PVC-membranventil
- Innvendig gjenge
- Pneumatisk dobbeltvirkende (DA)
- Membran, se nedenfor
- PN 6 opp til 40°C
- Maks 60°C
- PTFE (OBS: O-ring i unionen i FPM)
- Tilkobling styrluft 1/8"
- Styretrykk 4-7 Bar maks 40°C
- Optisk indikering



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

# CMFV/DA-P - Membranventil innv. gjenge pneumatisk (DA) PTFE

## Teknisk spesifikasjon

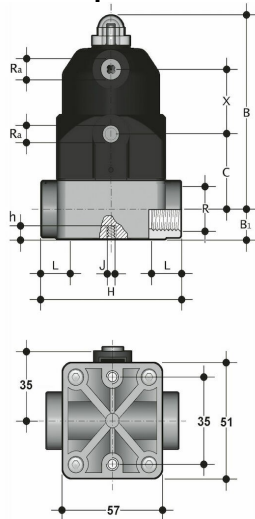

| Artikkelnr     | R    | DN | Membran | B  | C  | X  | L  | H  | Ra     |
|----------------|------|----|---------|----|----|----|----|----|--------|
| CMFV/DA-P-R010 | 3/8" | 12 | PTFE    | 98 | 38 | 34 | 14 | 75 | G 1/4" |
| CMFV/DA-P-R015 | 1/2" | 15 | PTFE    | 98 | 38 | 34 | 16 | 75 | G 1/4" |

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no