

## CMFV/NC-P - Membranventil innv. gjenge pneumatisk (NC) PTFE

### Beskrivelse

- PVC-membranventil
- Innvendig gjenge
- Pneumatisk normalt stengt (NC)
- Membran, se nedenfor
- PN 6 opp til 40°C
- Maks 60°C
- PTFE (OBS: O-ring i unionen i FPM)
- Tilkobling styrluft 1/8"
- Styretrykk 4-7 Bar maks 40°C
- Optisk indikering




Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

### GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9  
NO-1405 Langhus  
+47 (0)64-85 68 00  
info@gpa.no  
gpa.no

# CMFV/NC-P - Membranventil innv. gjenge pneumatisk (NC) PTFE

## Teknisk spesifikasjon

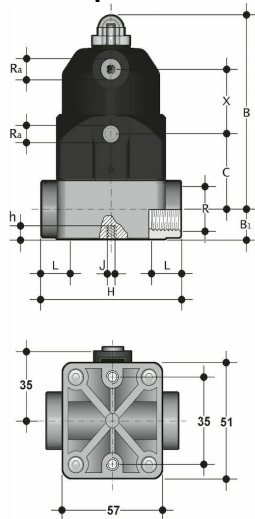

Artikkelnr	R	DN	Membran	B	C	X	L	H	Ra
CMFV/NC-P-R010	3/8"	12	PTFE	98	38	34	11.5	75	G 1/4"
CMFV/NC-P-R015	1/2"	15	PTFE	98	38	34	15	75	G 1/4"

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no