

## EY50U - Albue 45°

### Beskrivelse

- PVC- albue 45°
- Innvendig lim
- PN 16 d12-d160
- PN 10 d200-d315

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

## EY50U - Albue 45°

### Teknisk spesifikasjon

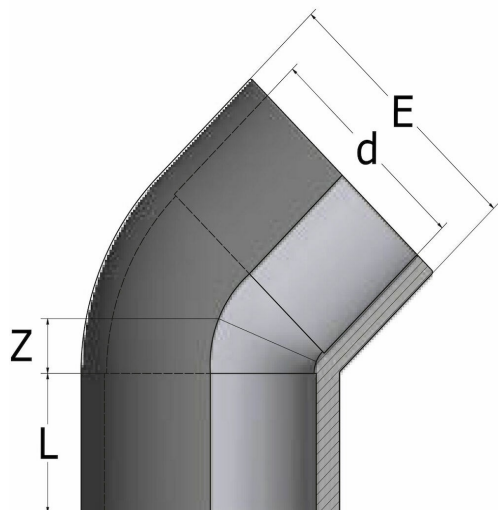

Artikkelnr	d	L	Z	E	NRF
EY50U-012-P	12		4	17	
EY50U-016	16	14	6	23	2439159
EY50U-020	20	16	6	28	2439161
EY50U-025	25	19	6	34	2439162
EY50U-032	32	22	8	42	2439163
EY50U-040	40	26	10	51	2439164
EY50U-050	50	31	12	61	2439165
EY50U-063	63	38	15	75	2439166
EY50U-075	75	44	18	88	2439167
EY50U-090	90	51	21	106	2439168
EY50U-110	110	61	25	128	2439169
EY50U-125	125	69	27	145	2439171


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

#### GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9  
NO-1405 Langhus  
+47 (0)64-85 68 00  
info@gpa.no  
gpa.no

## EY50U - Albue 45°

### Teknisk spesifikasjon

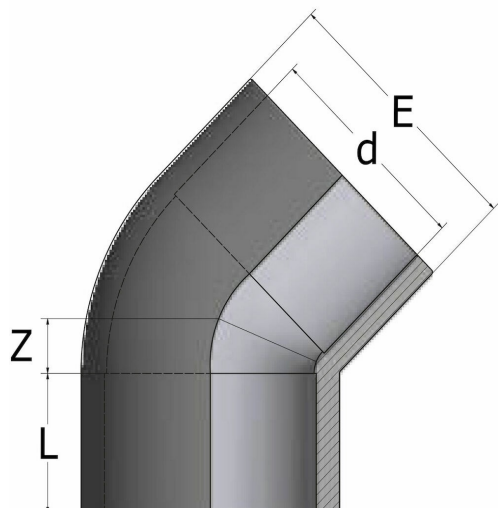

Artikkelnr	d	L	Z	E	NRF
EY50U-140	140	76	32	164	2439172
EY50U-160	160	86	36	184	2439173
EY50U-200	200	106	43	232	2439174
EY50U-225	225	119	49	258	2439175
EY50U-250	250	131.5	58	287	2439176
EY50U-280	280	147	62	320	2439177
EY50U-315	315	165	66	360	2439178
EY50U-355-P					
EY50U-400-P	400	207	87		

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

### GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no