

Euro G NS 7-35 - NS 7-35

Beskrivelse

- Produsert iht. NS-EN-1825 av polyeten, PE.
- For nedgravd installasjon.
- Med integrert slamfang.
- Vertikalt justerbar forlengningshals samt tiltbar opp til 5 °.
- Låsbart og gasstett lokk i klasse B (12,5 tonn) eller klasse D (40 tonn) av støpejern iht. NS-EN-124.
- Tanken er rotasjonsstøpt i en del og er 100% tett og korrosjonsfri.
- Kan håndtere grunnvann opp til nedre kant av utløpet.
- DEC = Maks installasjonsdybde
- Klasse D: 700 - 1500 mm
- Klasse B: 700 - 1800 mm
- Leveres komplett.
- 20 års materialgaranti.
- Sertifikat: Z-54.1-440
- Tilbehør: Prøvetakingskum, pumpestasjon, alarm, forlengningshals

Bild saknas

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

Euro G NS 7-35 - NS 7-35

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	NS (L/S)	Vekt (kg)	Installasjonsdybde D mm	Ø	L	B	h1	h2	D- DEC	Klassebetegnelse	NRF
KE- 93007/120B	7	450	740 - 1175	160	2390	1200	1030	1100	155	B	3230964
KE- 93007/120D	7	450	740 - 1175	160	2390	1200	1030	1100	155	D	
KE- 93010/120B	10	480	740 - 1175	160	2910	1200	1030	1100	155	B	3230965
KE- 93010/120D	10	480	740 - 1175	160	2910	1200	1030	1100	155	D	
KE- 93015/120B	15	630	765 - 1200	200	2590	1760	1550	1620	180	B	3230966
KE- 93015/120D	15	630	765 - 1200	200	2590	1760	1550	1620	180	D	
KE- 93020/120B	20	670	765 - 1200	200	3110	1760	1550	1620	180	B	3230967
KE- 93020/120D	20	670	765 - 1200	200	3110	1760	1550	1620	180	D	
KE- 93925/120B	25	765	800 - 1235	200	3470	2010	1550	1650	480	B	3230968
KE- 93925/120D	25	765	800 - 1235	200	3470	2010	1550	1650	480	D	
KE- 93930/120B	30	765	800 - 1235	250	3470	2010	1550	1650	480	B	3230969
KE- 93930/120D	30	765	800 - 1235	250	3470	2010	1550	1650	480	D	

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

Euro G NS 7-35 - NS 7-35

Teknisk spesifikasjon

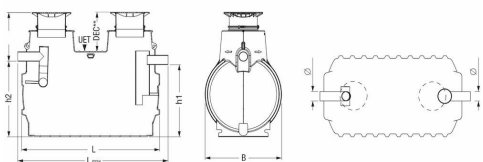

Artikkelnr	NS (L/S)	Vekt (kg)	Installasjonsdybde D mm	Ø	L	B	h1	h2	D- DEC	Klassebetegnelse	NRF
KE- 93935/120B	35	765	650 - 1085	250	3470	2010	1700	1800	330	B	3230971
KE- 93935/120D	35	765	650 - 1085	250	3470	2010	1700	1800	330	D	

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no