


FJÆRMUTTER - Fjærmutter

Beskrivelse

- Overflatebehandling: Rustfritt stål AISI 304/A2
- M8-M10
- For vinkler
- For pendling av gjengestang brukes fjærmutter med brikke.

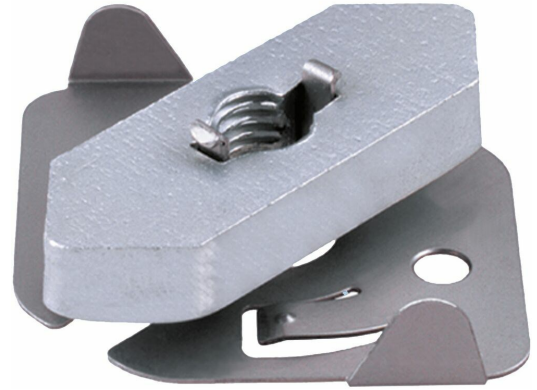

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

FJÆRMUTTER - Fjærmutter

Teknisk spesifikasjon

Artikkelnr	Dimensjoner (mm)	M	Funksjon
MU-120866	38/40, 40/60	M8	0
MU-120830	38/40, 40/60	M10	0
MU-120794	38/40, 40/60	M8	90°
MU-120786	38/40, 40/60	M10	90°

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no