

GBF21 - Albue 90°

Beskrivelse

- PVDF- albue 90°
- Støpt
- Speilsveising og IR-sveising
- PN 16
- SDR 21
- Standard + High purity
- High purity leveres i forseglede plastposer.



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

GBF21 - Albue 90°

Teknisk spesifikasjon

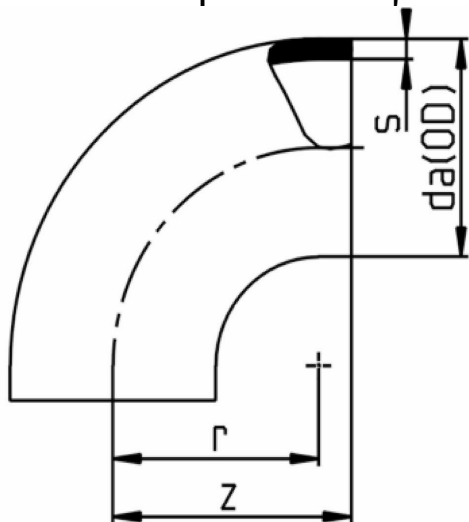

Artikkelnr	d	SDR	s	z	r
GBF21-125	125	SDR21	6	135	125
GBF21-140	140	SDR21	6.7	148	140
GBF21-160	160	SDR21	7.7	181	157
GBF21-180	180	SDR21	8.6	200	175
GBF21-200	200	SDR21	9.6	217	196
GBF21-225	225	SDR21	10.8	243	225
GBF21-250	250	SDR21	11.9	287	250
GBF21-280	280	SDR21	13.4	288	280

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no