

GBF33 - Albue 90°

Beskrivelse

- PVDF- albue 90°
- Støpt
- Speilsveising og IR-sveising
- PN 10
- SDR 33
- Standard + High purity
- High purity leveres i forseglede plastposer.



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

GBF33 - Albue 90°

Teknisk spesifikasjon

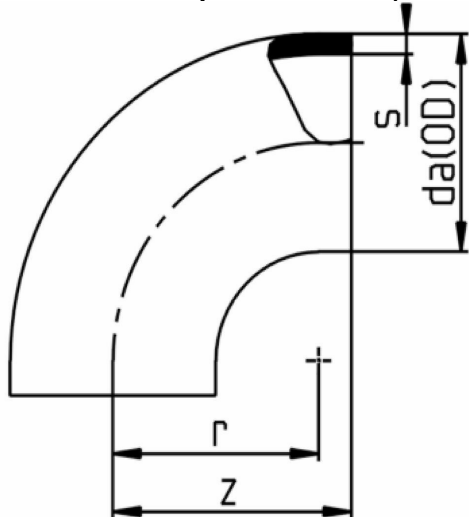

Artikkelnr	d	SDR	s	z	r
GBF33-125	125	SDR33	3.9	135	125
GBF33-140	140	SDR33	4.3	148	140
GBF33-160	160	SDR33	4.9	181	157
GBF33-180	180	SDR33	5.5	200	175
GBF33-200	200	SDR33	6.2	217	196
GBF33-225	225	SDR33	6.9	243	225
GBF33-250	250	SDR33	7.7	287	250
GBF33-280	280	SDR33	8.6	288	280
GBF33-315	315	SDR33	9.7	338	300

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no