


Oljeutskiller klasse 1 - Klasse 1

Beskrivelse

- Produsert iht. NS-EN-858 av polyeten, PE.
- For nedgravd installasjon.
- Med integrert slamfang.
- Utskiller med integrert slamfang og avstengningsventil i utløp.
- Beregnet på væsker med densitet mellom 0,85 – 0,95 g/cm³.
- Slipper ut maksimalt 5 mg olje/liter.
- Inn- og utløp Ø160/200.
- Med utskiftbart koalesensfilter.
- Teleskopiske og tiltbare forlengningshalser.
- Lokk i klasse B (12,5 tonn) eller klasse D (40 tonn) av støpejern iht. NS-EN-124.
- Tankene er rotasjonsstøpt i en del og er 100% tette og korrosjonsfrie.
- Kan håndtere grunnvann opp til nedre kant av utløpet.
- Leveres komplett. 20 års materialgaranti.
- Tilbehør: Alarm, prøvetakingskum, pumpestasjon, forlengningshals

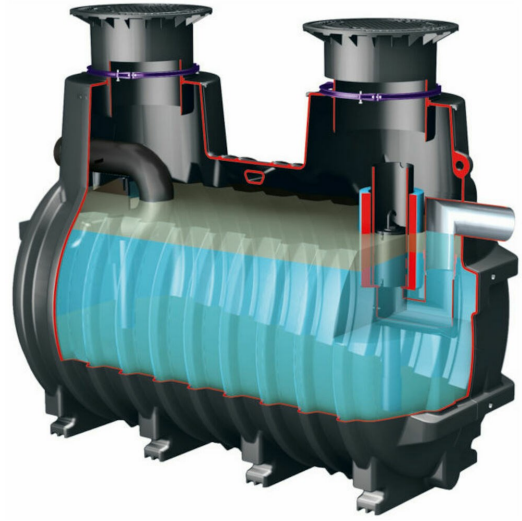

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

Oljeutskiller klasse 1 - Klasse 1

Teknisk spesifikasjon

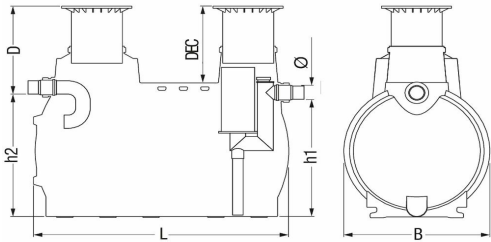

Artikkelnr	NS (L/S)	Vekt (kg)	Installasjonsdybde D mm	Ø	Slamfanger	L	B	h2	h1	Klassebetegnelse
KE-99503.10B	3	395	840 - 1240	160	1000 l	2390	1200	1110	1070	B
KE-99503.10D	3	395	840 - 1240	160	1000 l	2390	1200	1110	1070	D
KE-99706.30B	6	535	850 - 1230	200	2500 l	2590	1760	1630	1600	B
KE-99706.30D	6	535	850 - 1230	200	2500 l	2590	1760	1630	1600	D
KE-99706.80B	6	610	870 - 1250	200	5000 l	3110	1760	1630	1600	B
KE-99706.80D	6	610	870 - 1250	200	5000 l	3110	1760	1630	1600	D
KE-99710.15B	10	440	840 - 1240	160	1500 l	2910	1200	1110	1070	B
KE-99710.15D	10	440	840 - 1240	160	5800 l	2910	1200	1110	1070	D
KE-99710.30B	10	535	850 - 1230	200	2500 l	2590	1760	1630	1600	B
KE-99710.30D	10	535	850 - 1230	200	2500 l	2590	1760	1630	1600	D
KE-99710.80B	10	610	870 - 1250	200	5000 l	3110	1760	1630	1600	B
KE-99710.80D	10	610	870 - 1250	200	5000 l	3110	1760	1630	1600	D


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

Oljeutskiller klasse 1 - Klasse 1

Teknisk spesifikasjon

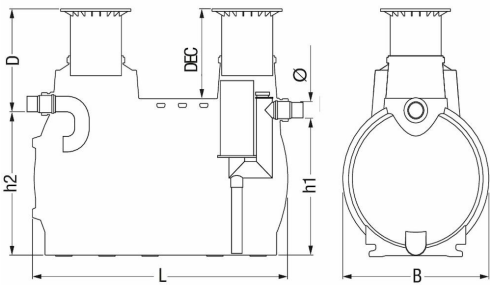

Artikkelnr	NS (L/S)	Vekt (kg)	Installasjonsdybde D mm	Ø	Slamfanger	L	B	h2	h1	Klassebetegnelse
KE-99715.80B	15	610	870 - 1250	200	5000 l	3110	1760	1630	1600	B
KE-99715.80D	15	610	870 - 1250	200	5000 l	3110	1760	1630	1600	D

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no