

RBF33 - Reduksjon

Beskrivelse

- PVDF-konsentrisk reduksjon
- Formstøpt
- Speilsveising og IR-sveising
- PN 10
- SDR 33
- Standard + High Purity
- High Purity leveres i forseglede plastposer



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

RBF33 - Reduksjon

Teknisk spesifikasjon

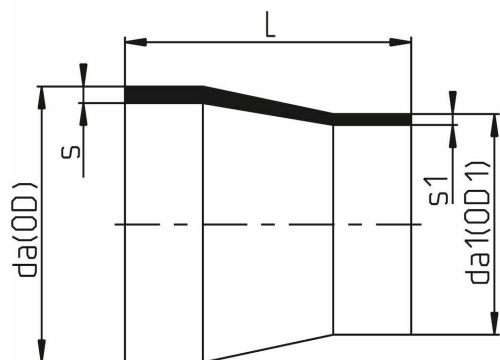

Artikkelnr	da(OD)	da1(OD1)	SDR	s	Z	s1
RBF33-110-090	110	90	SDR33	3.4	90	2.8
RBF33-140-110	140	110	SDR33	4.3	110	3.5
RBF33-160-110	160	110	SDR33	4.9	230	3.4
RBF33-160-140	160	140	SDR33	4.9	226	4.3
RBF33-225-160	225	160	SDR33	6.9	160	4.9
RBF33-250-160	250	160	SDR33	7.7	179	4.9
RBF33-250-225	250	225	SDR33	7.7	180	6.9
RBF33-315-160	315	160	SDR33	9.7	180	4.9
RBF33-315-250	315	250	SDR33	9.7	180	7.7

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no