

RBSF33 - Reduksjon, trappet

Beskrivelse

- PVDF-reduksjon, trappet
- Støpt
- Speilsveising og IR-sveising
- PN 10
- SDR 33
- Standard + High Purity
- High Purity leveres i forseglede plastposer



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

RBSF33 - Reduksjon, trappet

Teknisk spesifikasjon

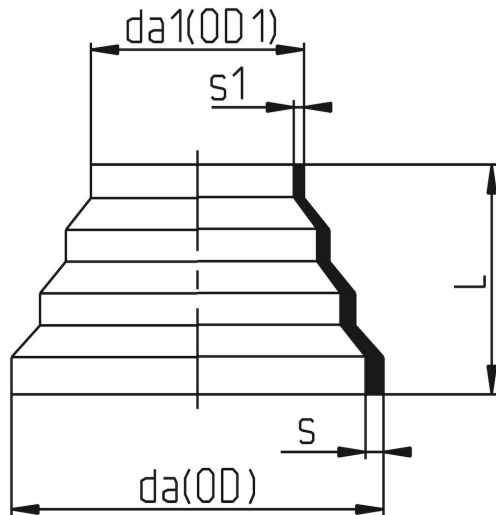

Artikkelnr	da*da1	SDR	s1	L	s2
RBSF33-110-063	110x63	SDR33	3.4	65	2.5
RBSF33-160-110	160x110	SDR33	4.9	85	3.4
RBSF33-225-160	225x160	SDR33	6.9	97	4.9
RBSF33-315-225	315x225	SDR33	9.7	137	6.9

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no