

TBF21 - T-rør

Beskrivelse

- PVDF-T-rør
- Støpt
- Speilsveising og IR-sveising
- PN 16
- SDR 21
- Standard + High Purity
- High Purity levers i forseglede plastposer



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

TBF21 - T-rør

Teknisk spesifikasjon

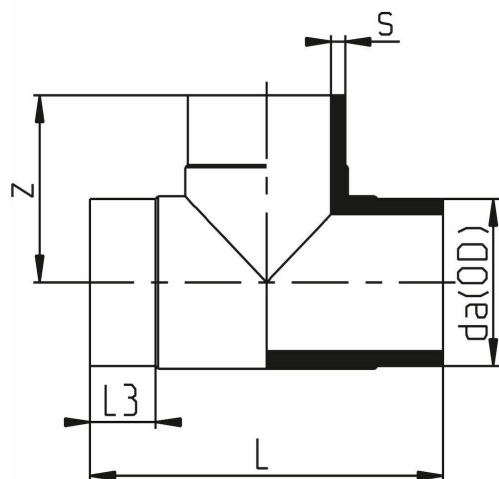

Artikkelnr	da(OD)	SDR	s	z	L	L3
TBF21-020	20	SDR21	1.9	38	75	25
TBF21-025	25	SDR21	1.9	42	84	25
TBF21-032	32	SDR21	2.4	46	90	25
TBF21-040	40	SDR21	2.4	58	116	31
TBF21-050	50	SDR21	3	64	126	31
TBF21-063	63	SDR21	3	70	140	31
TBF21-075	75	SDR21	3.6	89	178	42
TBF21-090	90	SDR21	4.3	92	185	33.5
TBF21-110	110	SDR21	5.3	110	221	33.5
TBF21-125	125	SDR21	6	139	279	52
TBF21-140	140	SDR21	6.7	154	308	60
TBF21-160	160	SDR21	7.7	140	279	45


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

TBF21 - T-rør

Teknisk spesifikasjon

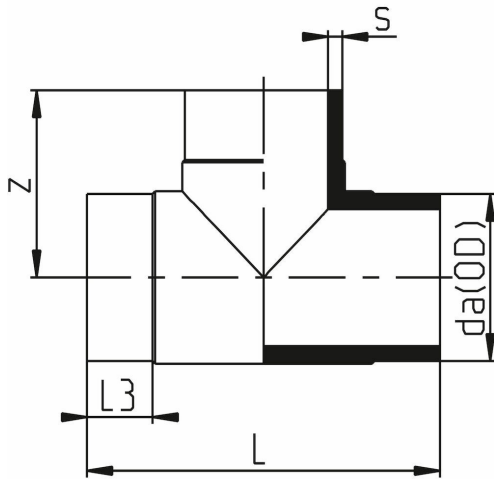

Artikkelnr	da(OD)	SDR	s	z	L	L3
TBF21-180	180	SDR21	8.6	200	400	80
TBF21-200	200	SDR21	9.6	223	446	89
TBF21-225	225	SDR21	10.8	246	490	99
TBF21-250	250	SDR21	11.9	250	500	80
TBF21-280	280	SDR21	13.4	248	495	70

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no