

TBF33 - T-rør

Beskrivelse

- PVDF-T-rør
- Støpt
- Speilsveising og IR-sveising
- PN 10
- SDR 33
- Standard + High Purity
- High Purity levers i forseglede plastposer



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

TBF33 - T-rør

Teknisk spesifikasjon

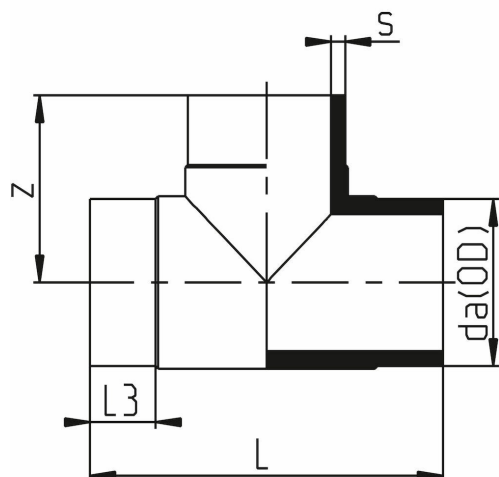

Artikkelnr	da(OD)	SDR	s	z	L	L3
TBF33-090	90	SDR33	2.8	92	185	33.5
TBF33-110	110	SDR33	3.4	110	221	33.5
TBF33-125	125	SDR33	3.9	139	279	52
TBF33-140	140	SDR33	4.3	154	308	60
TBF33-160	160	SDR33	4.9	140	279	45
TBF33-180	180	SDR33	5.5	200	400	80
TBF33-200	200	SDR33	6.2	223	446	89
TBF33-225	225	SDR33	6.9	246	496	99
TBF33-250	250	SDR33	7.7	250	500	80
TBF33-280	280	SDR33	8.6	248	495	70
TBF33-315	315	SDR33	9.7	247	496	57

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no