

TREF33 - T-rør redusert

Beskrivelse

- PVDF-T-rør redusert
- Lang ende
- Støpt
- Speilsveising, IR-sveising og elektromuffe
- PN 10
- SDR 33
- Standard + High Purity
- High Purity leveres i forseglede plastposer



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

TREF33 - T-rør redusert

Teknisk spesifikasjon

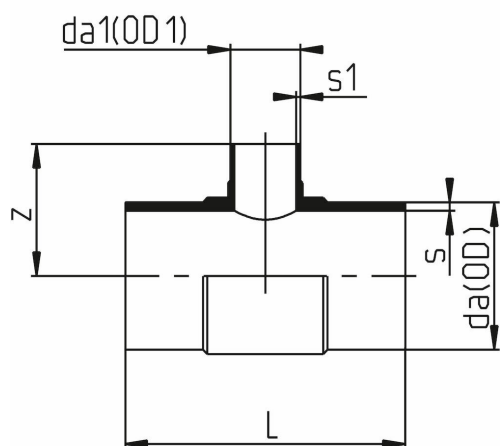

Artikkelnr	da(OD)	da1(OD1)	SDR	s	z	L	s1
TREF33-110-090	110	90	SDR33	3.4	150	313	2.8
TREF33-160-090	160	90	SDR33	4.9	183	348	2.8
TREF33-160-110	160	110	SDR33	4.9	183	349	3.4
TREF32-090-063	90	63	SDR33/21	2.8	130	265	3
TREF32-110-063	110	63	SDR33/21	3.4	150	315	3
TREF32-160-063	160	63	SDR33/21	4.9	175	345	3
TREF32-160-090	160	90	SDR33/21	4.9	183	348	4.3
TREF32-160-110	160	110	SDR33/21	4.9	185	347	5.3

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no