

WNKR - EPDM gummikompensator

Beskrivelse

Flensene kan også fremstilles iht. annen standard og i annet materiale, f. eks. lettmetall eller rustfritt.

Gummien kan fås i Nitril, Hypalon, EPDM, VITON eller naturgummi som mat .

For aggressive medier kan disse kompensator typer fremstilles med tefloninnsats.

Kompensator med rødmerking er idealsk for ledninger der ikke petroleumbaserte korrosionstillsatser anvendes. Kompensatoren tåler varmt vann, opp til 100°C, varme saltløsninger, klorholdige løsninger, estere og ketoner.



- Gummikompensator EPDM
- Flenser av stål boret iht. PN 10
- Trykkklasse: PN 10
- Varme medier
- Kompensator av type WNKR, rød
- Innergummi: EPDM
- Yttergummi: EPDM, Bestandig mot vær, ozon og lys
- Armering: Nyloncord
- Flenser: galvaniserte stålfenser
- Temperatur: Avhengig av medium, maks 100°C

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

WNKR - EPDM gummikompensator

Teknisk spesifikasjon

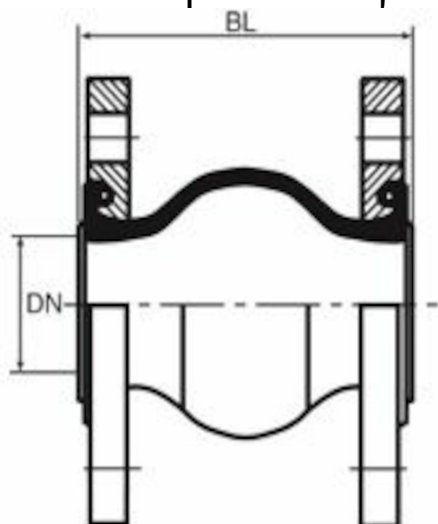

Artikkelnr	DN	BL (mm)
WNKR 025	25	130
WNKR 032	32	130
WNKR 040	40	130
WNKR 050	50	130
WNKR 065	65	130
WNKR 080	80	130
WNKR 100	100	130
WNKR 125	125	130
WNKR 150	150	130
WNKR 200	200	130
WNKR 250	250	130
WNKR 300	300	130

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

WNKR - EPDM gummikompensator

Teknisk spesifisering

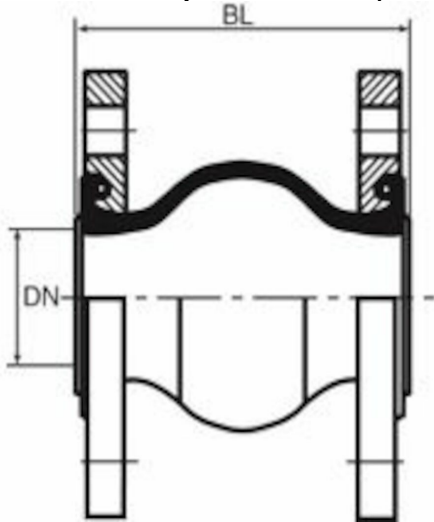

Artikkelnr	DN	BL (mm)
WNKR 350	350	200
WNKR 400	400	200
WNKR 500	500	200

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no