

RBF21 - Reduksjon

Beskrivelse

- PVDF-konsentrisk reduksjon
- Formstøpt
- Speilsveising og IR-sveising
- SDR 21
- PN 16
- Standard + High Purity
- High Purity leveres i forseglede plastposer



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

RBF21 - Reduksjon

Teknisk spesifikasjon

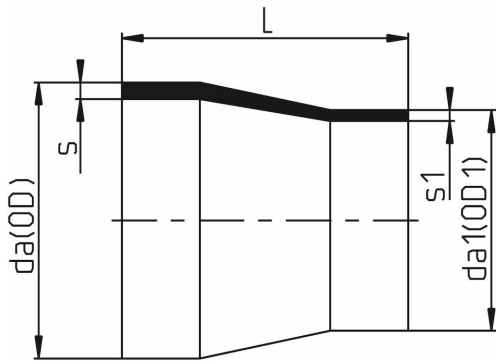

Artikkelnr	da(OD)	da1(OD1)	SDR	s	Z	s1
RBF21-025-020	25	20	SDR21	1.9	50	1.9
RBF21-032-020	32	20	SDR21	2.4	50	1.9
RBF21-032-025	32	25	SDR21	2.4	50	1.9
RBF21-040-020	40	20	SDR21	2.4	55	1.9
RBF21-040-025	40	25	SDR21	2.4	55	1.9
RBF21-040-032	40	32	SDR21	2.4	55	2.4
RBF21-050-020	50	20	SDR21	3	60	1.9
RBF21-050-025	50	25	SDR21	3	60	1.9
RBF21-050-032	50	32	SDR21	3	60	2.4
RBF21-050-040	50	40	SDR21	3	60	2.4
RBF21-063-025	63	25	SDR21	3	75	1.9
RBF21-063-032	63	32	SDR21	3	65	2.4


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

RBF21 - Reduksjon

Teknisk spesifikasjon

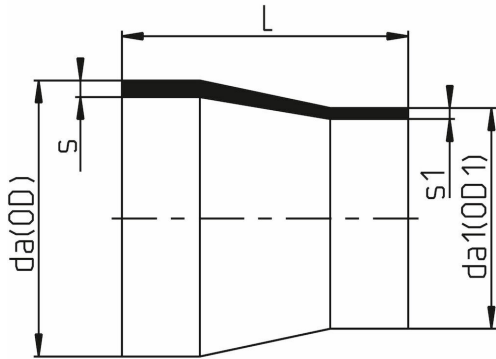

Artikkelnr	da(OD)	da1(OD1)	SDR	s	Z	s1
RBF21-063-040	63	40	SDR21	3	65	2.4
RBF21-063-050	63	50	SDR21	3	65	3
RBF21-075-050	75	50	SDR21	3.6	148	3
RBF21-075-063	75	63	SDR21	3.6	149	3
RBF21-090-050	90	50	SDR21	4.3	90	3
RBF21-090-063	90	63	SDR21	4.3	160	3
RBF21-090-075	90	75	SDR21	4.3	162	3.6
RBF21-110-063	110	63	SDR21	5.3	103	3
RBF21-110-090	110	90	SDR21	5.3	90	4.3
RBF21-140-063	140	63	SDR21	6.7	133	3
RBF21-140-110	140	110	SDR21	6.7	110	5.3
RBF21-160-110	160	110	SDR21	7.7	230	5.3


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

RBF21 - Reduksjon

Teknisk spesifikasjon

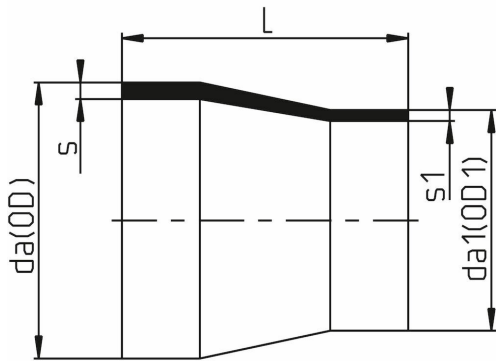

Artikkelnr	da(OD)	da1(OD1)	SDR	s	Z	s1
RBF21-160-140	160	140	SDR21	7.7	226	6.7
RBF21-225-160	225	160	SDR21	10.8	160	7.7
RBF21-250-160	250	160	SDR21	11.9	179	7.7
RBF21-250-225	250	225	SDR21	11.9	180	10.8

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no