

## BEF-HP - Union

### Beskrivelse

- PVDF-union
- Støpt
- Lang ende
- Speilsveising, IR-sveising og elektromuffe
- O-ring i VITON (PTFE ved forfespørsel)
- PN 10 = SDR 33
- PN 16 = SDR 21
- Standard + High Purity
- High Purity leveres i forseglede plastposer



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

**GPA Flowsystem A/S**

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

## BEF-HP - Union

### Teknisk spesifikasjon

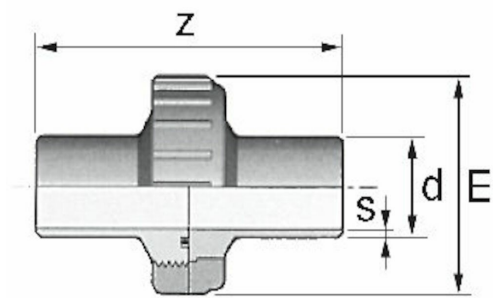

Artikkelnr	d	s	Z	E
BEF-HP21-020	20	1.9	106	43
BEF-HP21-025	25	1.9	112	53
BEF-HP21-032	32	2.4	120	60
BEF-HP21-040	40	2.4	125	76.5
BEF-HP21-050	50	3	132	82
BEF-HP21-063	63	3	137	100
BEF-HP21-075	75	3.6	132	130
BEF-HP21-090	90	4.3	130	130

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

#### GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no