


PF-RI - Muffesveisemaskin manuell

Beskrivelse

- Muffesveisemaskin
- Materialer: HDPE, PP, PP-R, PB, PVDF
- Arbeidsklima: -5°C til +40°C
- Elektronisk termostat
- Leveres i metallkoffert

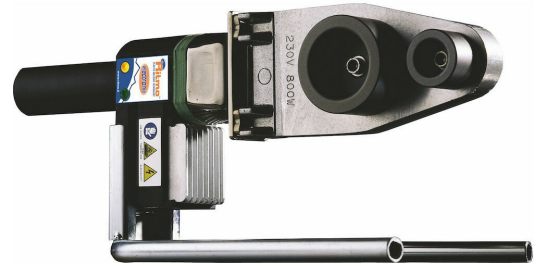

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

PF-RI - Muffesveisemaskin manuell

Teknisk spesifikasjon

Artikkelnr	d	Arbeidstemperatur (TE) °C	Arbeidstemperatur (TFE) °C	Effekt	Vekt (kg)
PF025-RI	16-25	180-290	260 ±1	500 W	1.44
PF063-RI	16-63	180-290	260 ±1	800 W	1.82
PF125-RI	20-125	180-290	260 ±1	1400 W	3.16

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no