


PFA SLANG - PFA-slange

Beskrivelse

- Slange i PFA-teflon
- Maks temp: 260°C
- Maks trykk: 25 bar
- Farge: transparent
- For koblinger av type Hi-Pure
- Andre dimensjoner ved forespørsel
- FEP ved forespørsel

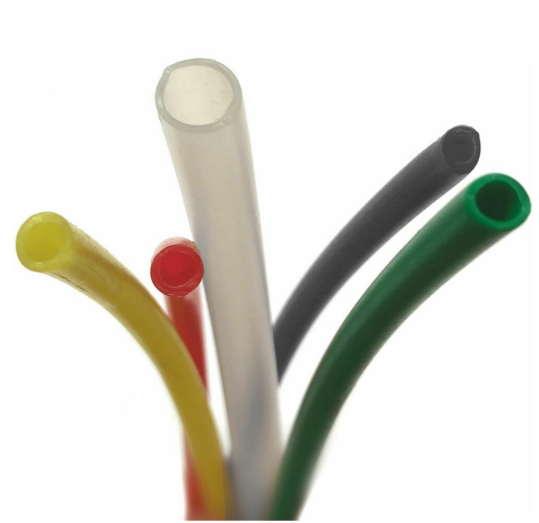

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00


info@gpa.no

gpa.no



PFA SLANG - PFA-slange

Teknisk spesifikasjon

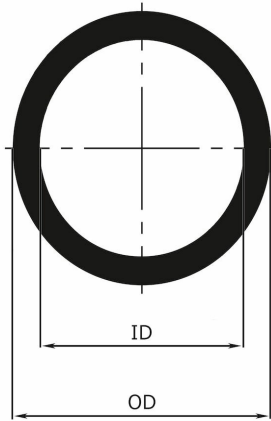

Artikkelnr	S
AT-250-062	1.57
AT-375-062	1.57
AT-500-062	1.57
AT-750-062	1.57
AT-1000-062	1.57
AT-0604N	1
AT-0806N	1
AT-1008N	1
AT-1210N	1

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no